

## Montering av Tigerflex - flytande sugslang


0010818

### Tigerflex sugslang lämnar smutsen i oljetanken

Varför sätter munstycke och filter igen? I nästan alla oljefat, farmartankar och villatankar finns bottenlam, vatten och ibland också paraffinutfällningar. Vid konventionella lösningar följer dessa föroreningar med till brännaren med igensatta munstycken och filter som följd. Tigerflex är ett genialt enkelt och pålitligt sätt att lösa detta problem. Flottören följer oljenivån och enbart ren olja sugs till brännaren.


### Justering av sugslangens längd

För att undvika onödigt trassel med den flytande sugslangen bör den totala längden på sugslangen reduceras till 20 cm längre än tankhöjden, dvs. höjden från botten av tanken till tankanslutningen. Detta görs genom att lossa fjäderklämman vid flottören och kapa slangen lämplig längd.

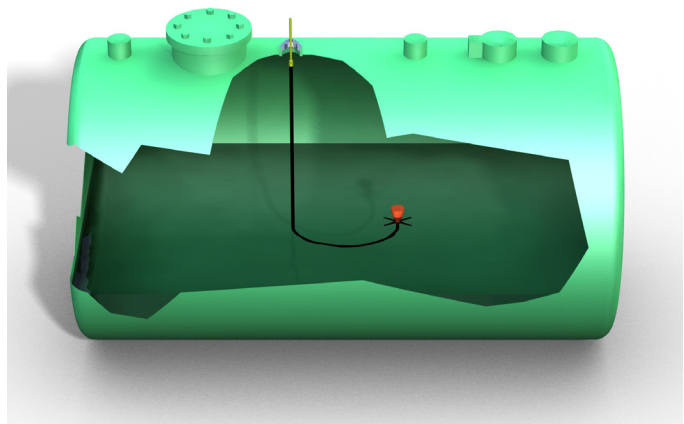

### Montering av Tigerflex

1. Montera 8 mm stålröret i klämringskopplingen enligt bild. Drag åt så att röret sitter fast.
2. Montera adapter i tankens anslutningsgänga (gäller om tankanslutning har 2" gänga).
3. Tryck flottören med krans genom tankanslutningen.
4. Skruva fast anslutningsmuttern i tankens anslutningsgänga.
5. Koppla ihop sugledningens 8 mm stålrör.
6. Justera höjden på stålröret vid behov.

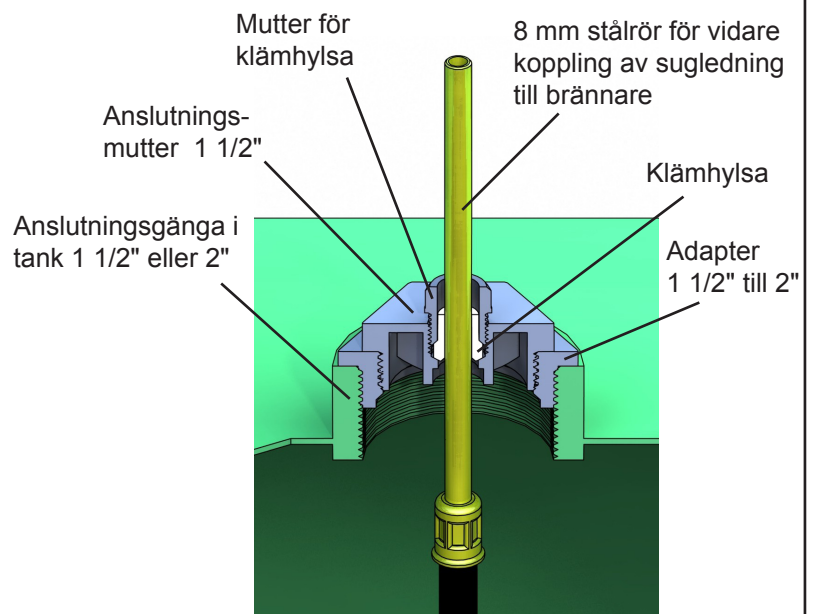

Rev. A 081117 dm

### Varning!

Det är viktigt att först koppla och låsa fast 8 mm stålröret i anslutningsmuttern för att inte tappa sugslangen i oljetanken.